


Model : HD-4/6SSC93-61-530-7500-AC/DC

TYPE : AC/DC Auto select mode



Controller

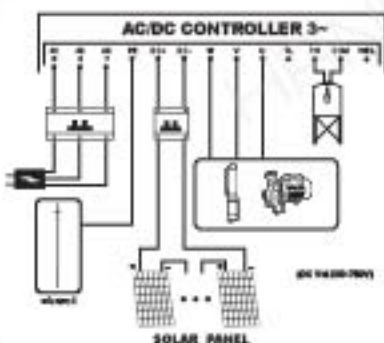


มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Permanent magnet motor)

ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 7500 W
- กระแสสลับ (AC Input) 380 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 530 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 0-17 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4/6 นิ้ว
- ก่อกว้าง (Outlet Size) 4 นิ้ว
- สูง (H. max) 61 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 93 ลิตร
- ชนิดใบพัด (Polyethylene Impeller no.) 3 ใบพัด
- ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 68

Performance curves

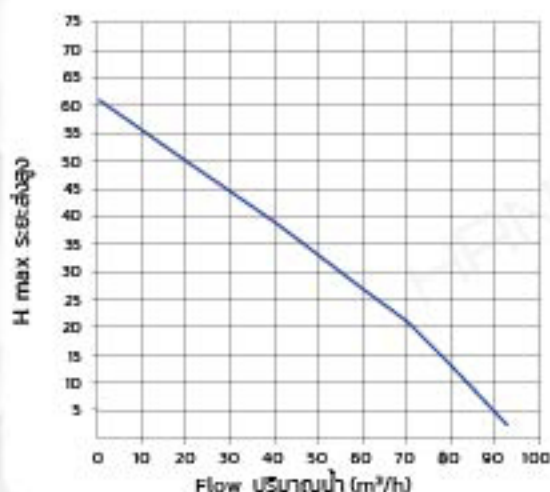

ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันยึดติด (Stall Protection) : P16
- ฮาร์ดแวร์กระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- รีเวอร์สมอเตอร์ (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้ากระแสตรงลัดวงจร (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันน้ำเต็ม (Tank Full Protection) : P51
- สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า (DC Power Switching) : P70
- การป้องกันการสลับขั้ว (Polarity Reverse Protection)

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

m³/h ลิตร/ชั่วโมง	0.1	20	40	50	60	70	80	93
L/min ลิตร/นาที	2	333	667	833	1000	1167	1333	1880
m เมตร	61	50	39	33	27	21	13	2